



Chúng tôi **chia sẻ**
&
đồng hành cùng bạn

CATALOGUE

MỤC LỤC

Giới thiệu	03
Giới thiệu các sản phẩm	06
Vữa xây chuyên dụng BTN-1	11
Vữa xây chuyên dụng BTN-106	14
Vữa trát chuyên dụng BTN-3	17
Skim Coat chuyên dụng SUPER5-BI903	20
Vữa tự san W901-W901C	23
Vữa khô trộn sẵn DM-3	26
Vữa khô trộn sẵn DM-39	29
Keo ốp lát cao cấp Otter C-1	32
Keo ốp lát Otter C-1	35



THÔNG TIN CHUNG:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN VLXD CTA
- Giấy phép thành lập số: 0312060075 Do SKHĐT Tp. HCM cấp ngày 22/11/2012
- Địa chỉ văn phòng: 260A Nguyễn Thái Sơn - Phường 4 - Quận Gò Vấp - TP.HCM
- Điện thoại: 028 3588 1868
- Fax: 028 3588 1869
- Email: info@ctagroup.com.vn
- Website : www.ctagroup.com.vn
- Địa chỉ nhà máy: E7/27 Võ Hữu Lợi, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM



Cận cảnh nhà xưởng




Dây chuyền sản xuất



CHUỖI SẢN PHẨM

- Phân phối sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp tấm tường AAC (LC-Panel)
- Sản xuất vữa xây, vữa trát gạch bê tông nhẹ.
- Sản xuất bột trét tường chuyên dụng cho gạch bê tông nhẹ và bê tông thông thường
- Sản xuất vữa khô trộn sẵn cho gạch truyền thống.
- Sản xuất keo dán gạch và phụ gia keo dán gạch.
- Sản xuất vữa tự san phẳng, vữa rót không co ngót.
- Cung cấp phụ gia chuyên dụng cho xây dựng.

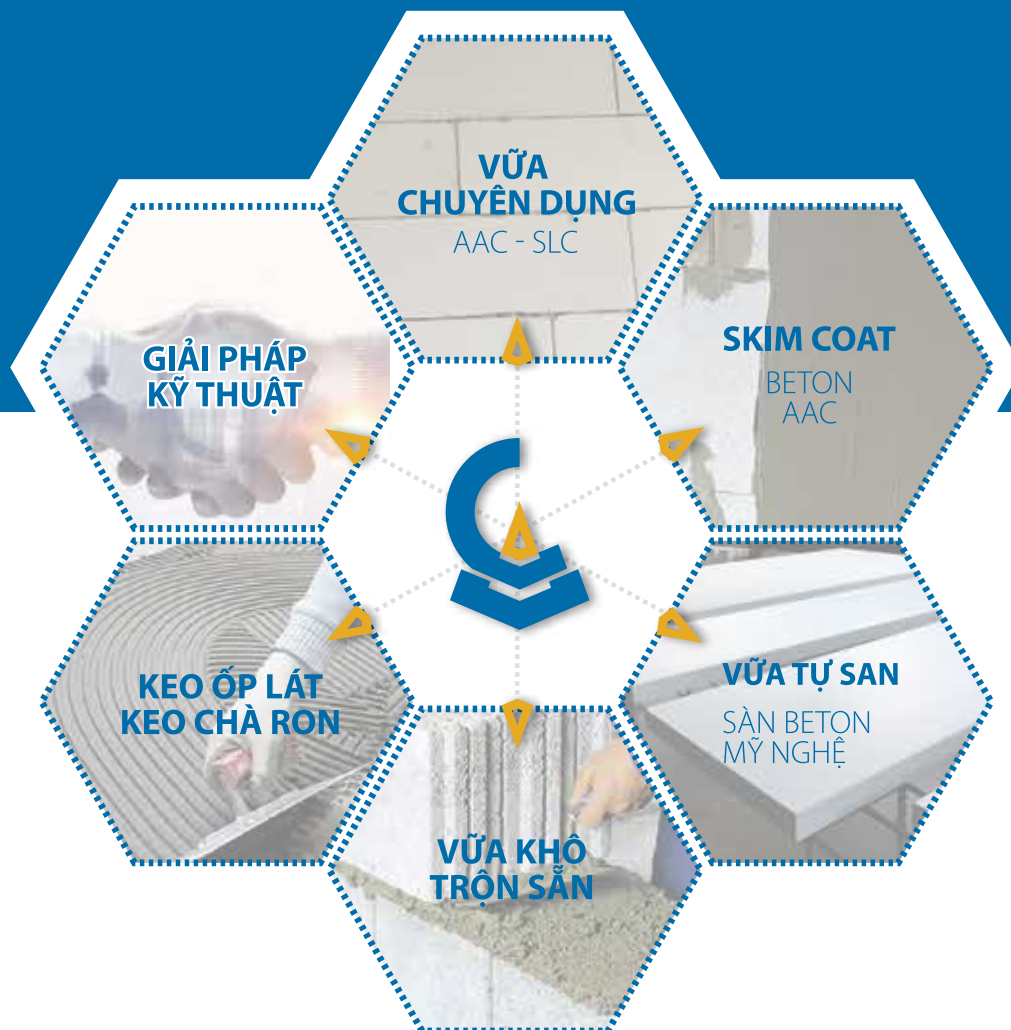



GIỚI THIỆU

Các sản phẩm CTA

- ▶ VỮA CHUYÊN DỤNG AAC
- ▶ SKIM COAT BETON
- ▶ VỮA TỰ SAN
- ▶ VỮA KHÔ TRỘN SẴN
- ▶ KEO ỐP LÁT CAO CẤP

VỮA CHUYÊN DỤNG AAC

BTN-1



VỮA CHUYÊN DỤNG AAC

BTN-3



SKIM COAT BETON

SUPER S - B1903

VGBC

TCVN
7239:2014

40KG



VỮA TỰ SAN

W901-W901C

VGBC

EN
13813

25KG



VỮA KHÔ TRỘN SẴN

DM-3

VGBC

TCVN
4314:2003

50KG




KEO ỐP LÁT CAO CẤP

OTTER

VGBC

TCVN
7899:2008

25KG

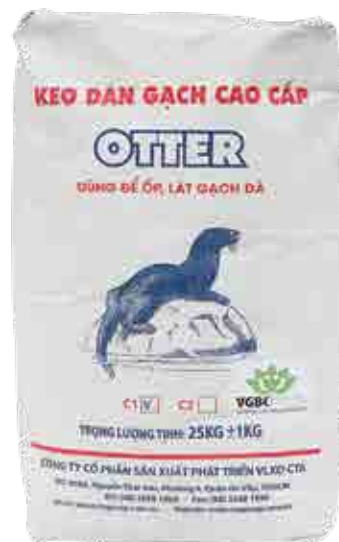



VỮA CHUYÊN DỤNG AAC BTN-1

Vữa xây CTA BTN - 1 là loại vữa khô trộn sẵn chuyên dụng có điều chỉnh polymer, dùng để xây tường gạch bê tông nhẹ, với thành phần chính : Cát sạch độ ẩm <1%, xi măng porland , phụ gia hỗn hợp.

*Thân thiện với môi trường
Công nghệ tiên tiến
Chất lượng cao*

CÁC ỨNG DỤNG

Vữa xây CTA BTN - 1

- Xây gạch bê tông nhẹ AAC.
- Xây gạch bê tông bọt.
- Xây gạch bê tông đá mi, gạch canxi silicat...

ƯU ĐIỂM

Vữa xây CTA BTN - 1

- Tăng khả năng giữ nước, dẻo.
- Tăng cường độ bám dính.
- Không co ngót, tăng khả năng chống thấm.
- Thân thiện môi trường.
- Trộn sẵn một thành phần, định lượng chính xác các thành phần nên dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha trộn tại công trường.

CHỨNG CHỈ

Vữa xây CTA BTN - 1

Các kết quả thí nghiệm theo TCVN 9028 : 2011

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Vữa xây CTA BTN - 1

Trắng/xám

ĐÓNG GÓI

Vữa xây CTA BTN - 1

Bao 50kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 3 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo trong bóng râm

Thời hạn sử dụng

06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích	~ 1,49kg/lít
Tỉ lệ trộn	22 – 25% nước sạch
Định mức tiêu thụ	Tuỳ theo kích thước gạch
Thời gian công tác	~11 phút
Cường độ bám dính	> 0,4N/mm ²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay , bàn chà và thước nhôm, livo.
- **Trộn:** Cho vữa khô vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp keo trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được.
- **Thi công:** Dùng bay răng cưa trát lên bề mặt tiếp xúc giữa các viên gạch một lớp. Đặt các viên gạch đã được trát vữa, chồng lên nhau dùng búa cao su đóng những viên gạch để kết dính với nhau.
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.





VỮA CHO GẠCH AAC-ALC

Vữa xây CTA BTN - 106 là loại vữa khô trộn sẵn chuyên dụng có điều chỉnh polymer, dùng để xây tường AAC-ALC và tấm ACOTEC với thành phần chính : Cát sạch độ ẩm <1%, xi măng porland , phụ gia hỗn hợp.

*Thân thiện với môi trường
Công nghệ tiên tiến
Chất lượng cao*

CÁC ỨNG DỤNG

Vữa xây CTA BTN - 106

- Xây gạch bê tông nhẹ AAC-ALC.
- Xây tấm bê tông đúc sẵn ACOTEC
- Xây gạch bê tông đá mi, gạch canxi silicat...

ƯU ĐIỂM

Vữa xây CTA BTN - 106

- Tăng khả năng giữ nước, dẻo.
- Tăng cường độ bám dính.
- Không co ngót, tăng khả năng chống thấm.
- Thân thiện môi trường.
- Trộn sẵn một thành phần, định lượng chính xác các thành phần nên dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha trộn tại công trường.

CHỨNG CHỈ

Vữa xây CTA BTN - 106

Các kết quả thí nghiệm theo TCVN 9028 : 2011

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Vữa xây CTA BTN - 106

Trắng/xám

ĐÓNG GÓI

Vữa xây CTA BTN - 106

Bao 50kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 3 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo trong bóng râm

Thời hạn sử dụng


06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích	~ 1,49kg/lít
Tỉ lệ trộn	18 – 20% nước sạch
Thời gian công tác	~15 phút
Cường độ nén	>15Mpa
Cường độ bám dính	> 1,5N/mm ²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay , bàn chà và thước nhôm, livô.
- **Trộn:** Cho vữa khô vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp keo trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được.
- **Thi công:** Dùng bay răng cửa trát lên bề mặt tiếp xúc giữa các viên gạch một lớp. Đặt các viên gạch đã được trát vữa, chồng lên nhau dùng búa cao su đóng những viên gạch để kết dính với nhau.
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.

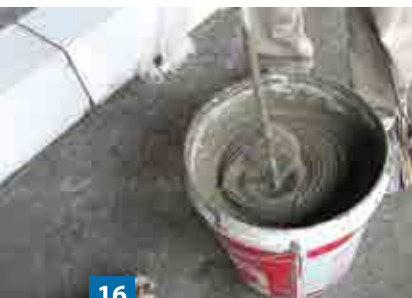

VỮA TRÁT CHUYÊN DỤNG BTN-3

*Độ dẻo cao, độ bám dính tốt
Thích hợp khí hậu Việt Nam
Nâng cao giá trị thẩm mỹ*

Vữa trát CTA BTN - 3 là loại vữa khô trộn sẵn chuyên dụng có điều chỉnh polymer, dùng để trát tường gạch bê tông nhẹ, vách bê tông.

Với thành phần chính: Cát sạch độ ẩm <1%, xi măng portland , phụ gia hỗn hợp.



CÁC ỨNG DỤNG

Vữa trát CTA BTN - 3

- Trát tường bê tông nhẹ.
- Trát vách bê tông thông thường.

ƯU ĐIỂM

Vữa trát CTA BTN - 3

- Tăng khả năng giữ nước, dẻo.
- Tăng cường độ bám dính.
- Không co ngót, tăng khả năng chống thấm.
- Thân thiện môi trường.
- Trộn sẵn một thành phần, định lượng chính xác các dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha trộn tại công trường.

CHỨNG CHỈ

Vữa trát CTA BTN - 3

Các kết quả thí nghiệm theo TCVN 9028 : 2011

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

màu xám

ĐÓNG GÓI

Bao 50kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 3 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo trong bóng râm

Thời hạn sử dụng

06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích	~ 1,49kg/lít
Tỉ lệ trộn	20 – 22% nước sạch
Định mức tiêu thụ	Tuỳ theo chiều dày cần trát.
Thời gian công tác	~20-30 phút
Cường độ bám dính	> 0,4N/mm ²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay , bàn chà và thước nhôm.
- **Trộn:** Cho vữa khô vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp keo trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được.
- **Thi công:** Dùng bay trát lên tường , mỗi lớp dày không quá 1,5cm. Dùng thước gạt cho đều, sau đó dùng bàn chà xoa cho phẳng.
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.



SKIM COAT

SUPER S - BI903



***Dễ thi công
Tiết kiệm chi phí
Bám dính tốt trên nhiều bề mặt***

Skim Coat với các thành phần đặc biệt để phù hợp với bề mặt gạch bê tông nhẹ, trần vách bê tông.

Dễ thi công tiết giảm chi phí, trét trực tiếp lên bề mặt gạch mà không cần tô trát.

CÁC ỨNG DỤNG

Skim Coats BI903

- Phù hợp với gạch AAC và các loại bê tông khác
- Trét trực tiếp không cần tô trát.

ƯU ĐIỂM

Skim Coats BI903

- Mịn, dẻo, dễ thi công.
- Kết dính tốt với các bề mặt, không bong tróc trong môi trường ẩm ướt.
- Kháng kiềm, chống nấm mốc.
- Trét dày tối đa lên đến 10mm mà không răn nứt.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt. Thân thiện môi trường

CHỨNG CHỈ

Skim Coats BI903

Các kết quả thí nghiệm theo TCVN 7239 : 2014.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Trắng/xám

ĐÓNG GÓI

Bao 40kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 2 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo và thoáng mát

Thời hạn sử dụng


06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích	1.1kg/lít
Tỉ lệ trộn:	30 – 35% nước sạch
Định mức tiêu thụ:	1.4kg/m ² (với độ dày 1mm)
Thời gian công tác:	~20 phút
Cường độ bám dính:	> 0,45N/mm ²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay thép, giấy nhám, máy phun bột chuyên dụng
- **Trộn:** Cho Skimcoat vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp keo trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được.
- **Thi công:** Trét từ trên xuống dưới. Có thể trét dày 3-10mm cho lớp đầu tiên. Lấy phẳng lớp thứ 02 với độ dày không quá 3mm
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.



VỮA TỰ SAN

W901-W901C

Cường độ uốn, nén cao

Không co ngót, rạn nứt

Kháng mài mòn, chịu va đập tốt

là sản phẩm dạng bột màu xám, có thành phần gồm xi măng PCB40 hoặc PW50, cát silic mịn, nhựa đặc biệt và phụ gia, được sản xuất theo công thức do CTA nghiên cứu và phát triển.



CÁC ỨNG DỤNG

Vữa tự san W901-W901C

- Làm phẳng các bề mặt sàn bê tông, vữa cán nền...
- Làm phẳng các bề mặt gốc thạch cao khan.
Làm phẳng lớp sàn cách nhiệt.
- Làm phẳng sàn gạch ceramic cũ, terazzo, đá tự nhiên.

ƯU ĐIỂM

Vữa tự san W901-W901C

- Bề mặt sau thi công rắn chắc,
- Chịu được tác động từ các loại phương tiện lưu thông.
- Thi công với chiều dày đến 5 mm
- khả năng chịu mài mòn và va đập tốt.
- Một thành phần nên dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha trộn tại công trường.

CHỨNG CHỈ

Vữa tự san W901-W901C

Các kết quả thí nghiệm theo EN: 13813

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Trắng/xám

ĐÓNG GÓI

Bao 25kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 30 phút khi đã trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo, thoáng mát.

Thời hạn sử dụng

06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích	~ 1,2kg/lít
Tỉ lệ trộn	18 – 20% nước sạch
Định mức tiêu thụ	1,6kg/m ² Với độ dày 1mm
Thời gian công tác	20 - 30 phút
Cường độ nén (28d)	32Mpa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay , thước cao su chuyên dụng.
- **Trộn:** Cho vữa khô vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp đồng nhất là sử dụng được. Thời gian trộn từ 4 – 5 phút
- **Thi công:**
 - Vệ sinh sạch bề mặt, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác
 - Làm ẩm bề mặt đến bão hòa nước.
 - Thi công lớp lót sử dụng hoá chất ổn định bề mặt primer.
 - Rót vữa ra mặt sàn, dùng bàn bả răng cưa để gạt vữa, sau đó dùng lu gai để khử khí bề mặt, vữa W901-W901C sẽ điền đầy các vị trí lỗi, lõm tạo nên mặt phẳng nhẵn, cách ẩm
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.



VỮA KHÔ TRỘN SẴN

DM-3

Vữa khô trộn sẵn DM - 03 là loại vữa khô trộn sẵn dùng xây, trát có điều chỉnh polymer, với thành phần chính : Cát sạch độ ẩm <1%, xi măng portland , phụ gia hỗn hợp.



Dễ thi công
Không co ngót
Bám dính cao



CÁC ỨNG DỤNG

Vữa khô trộn sẵn DM-3

- Dùng cho tường xây, trát gạch đất sét nung (gạch tuynel).
- Dùng cho tường xây, trát gạch bê tông cốt liệu.
- Dùng trát tường, cột, trần, nền bê tông.
- Cấp phối theo yêu cầu của công trình: M50, M75, M100, vữa chống thấm

ƯU ĐIỂM

Vữa khô trộn sẵn DM-3

- Dễ thi công
- Không co ngót
- Cường độ bám dính cao
- Chống nứt chân chim

CHỨNG CHỈ

Vữa khô trộn sẵn DM-3

Sản xuất theo TCVN 4314:2003

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Màu xám

ĐÓNG GÓI

Bao 50kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 2 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo trong bóng râm

Thời hạn sử dụng


06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích	~ 1,49kg/lít
Tỉ lệ trộn	20 – 22% nước sạch
Định mức tiêu thụ	Theo thiết kế.
Thời gian công tác	~11 phút (sau khi đã trát vữa lên bề mặt)
Cường độ bám dính	> 0,3N/mm ²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay, thước nhôm, bàn chà.
- **Trộn:** Cho vữa khô vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được.
- **Thi công:** Theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2003
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.

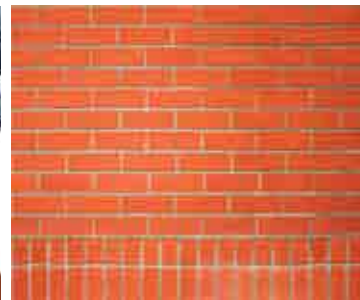

VỮA KHÔ TRỘN SẴN

DM-39

Vữa khô trộn sẵn DM - 39 là loại vữa khô trộn sẵn dùng xây, trát có điều chỉnh polymer, với thành phần chính : Cát sạch độ ẩm <1%, xi măng portland , phụ gia hỗn hợp.



Dễ thi công
Không co ngót
Bám dính cao

CÁC ỨNG DỤNG

Vữa khô trộn sẵn DM-39

- Dùng để chèn chân tường sử dụng tấm ACOTEC
- Dùng cho tường xây, trát gạch bê tông cốt liệu.
- Dùng trát tường, cột, trần, nền bê tông.
- Cấp phối theo yêu cầu của công trình:
M75, M100, M150, vữa chống thấm

ƯU ĐIỂM

Vữa khô trộn sẵn DM-39

- Dễ thi công
- Không co ngót
- Cường độ bám dính cao
- Chống nứt chân chim

CHỨNG CHỈ

Vữa khô trộn sẵn DM-39

Sản xuất theo TCVN 4314:2003

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Màu xám

ĐÓNG GÓI

Bao 50kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 2 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo trong bóng râm

Thời hạn sử dụng

06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích	~ 1,49kg/lít
Tỉ lệ trộn	20 – 22% nước sạch
Cường độ nén	> 10Mpa
Cường độ bám dính	> 0,5N/mm ²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay, thước nhôm, bàn chà.
- **Trộn:** Cho vữa khô vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được.
- **Thi công:** Theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2003
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.





Dễ thi công
Bám dính tốt với các bề mặt đặc chất.
Không bong bộp

KEO ỐP LÁT TIÊU CHUẨN

OTTER C1

Keo dán gạch cao cấp gốc xi măng polyme cải tiến. Thành phần gồm: Cát sạch độ ẩm <1%, Xi măng Portland, Bột tái phân tán (redispersible polymer powder), Cellulose Ethers, phụ gia khoáng SiO₂. Sản phẩm dùng để ốp lát gạch thông dụng.

CÁC ỨNG DỤNG

Keo Otter C1

- Gạch có kích thước nhỏ độ hút nước lớn hơn 0,5%
- Ốp lát gạch trong và ngoài nhà.
- Ốp lát gạch trên vách, nền vừa xi măng, tường bê tông

ƯU ĐIỂM

Keo Otter C1

- Một thành phần đã được trộn sẵn.
- Dễ trộn và dễ thi công.
- Kết dính tốt với các bề mặt đặc chất.
- Không co ngót.
- Không độc hại

CHỨNG CHỈ

Keo Otter C1

Các kết quả thí nghiệm theo TCVN 7899 : 2008
(ISO 13007-1 : 2004)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Trắng/xám

ĐÓNG GÓI

Bao 25kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 3 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo , thoáng mát

Thời hạn sử dụng

06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích:	~ 1,32kg/lít
Tỉ lệ trộn:	24 – 28% nước sạch
Định mức tiêu thụ:	Tuỳ theo kích thước gạch.
Thời gian công tác:	~15-20 phút
Cường độ bám dính:	> 0,5N/mm ²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay răng và búa cao su. Kích thước răng cưa phụ thuộc vào kích thước gạch.
- **Trộn:** Cho keo vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp keo trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được
- **Thi công:** Dùng cạnh thẳng trát lên bề mặt thi công 1 lớp keo, sau đó dùng cạnh răng cưa kéo nghiêng ta sẽ có một lớp keo răng cưa phù hợp với loại vật liệu cần ốp. Đặt gạch vào vị trí cần thiết, dùng búa cao su đóng gạch.
- **Biện pháp an toàn:** Tránh tiếp xúc với mắt và da.
 - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
 - Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
 - Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
 - Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
 - Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.





*Bám dính cực cao
Chông rêu, mốc
Chông thấm, đàn hồi cao*

KEO ỐP LÁT CAO CẤP OTTER C2

Keo dán gạch cao cấp gốc xi măng polyme cải tiến. Thành phần gồm: Cát sạch độ ẩm <1%, Xi măng Portland, Bột tái phân tán (redispersible polymer powder), Cellulose Ethers, phụ gia khoáng SiO_2 . Sản phẩm dùng để ốp lát gạch, đá hồ bơi...

CÁC ỨNG DỤNG

Keo Otter C2

- Gạch có kích thước lớn, độ hút nước nhỏ hơn 0,5%
- Ốp lát gạch trong và ngoài nhà.
- Ốp lát gạch trên vách, nền vữa xi măng, tường bê tông

ƯU ĐIỂM

Keo Otter C2

- Một thành phần đã được trộn sẵn.
- Dễ trộn và dễ thi công.
- Kết dính tốt với các bề mặt đặc chất.
- Không co ngót.
- Không độc hại

CHỨNG CHỈ

Keo Otter C2

Các kết quả thí nghiệm theo TCVN 7899 : 2008
(ISO 13007-1 : 2004)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DẠNG MÀU

Trắng/xám

ĐÓNG GÓI

Bao 25kg.

Thời gian sử dụng

Không nên sử dụng sau 3 giờ trộn nước.

Lưu trữ

Để nơi khô ráo , thoáng mát

Thời hạn sử dụng

06 tháng nếu lưu trữ đúng cách, bao bì nguyên vẹn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:


Khối lượng thể tích:	~ 1,32kg/lít
Tỉ lệ trộn:	24 – 28% nước sạch
Định mức tiêu thụ:	Tuỳ theo kích thước gạch.
Thời gian công tác:	~15-20 phút
Cường độ bám dính:	> 1N/mm2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- **Dụng cụ thi công:** Bay răng và búa cao su. Kích thước răng cưa phụ thuộc vào kích thước gạch.
- **Trộn:** Cho keo vào nước, dùng máy khuấy trộn đều đến khi thành hỗn hợp keo dẻo đồng nhất. Để hỗn hợp keo trong 5 phút rồi trộn lại là sử dụng được
- **Thi công:** Dùng cạnh thẳng trát lên bề mặt thi công 1 lớp keo, sau đó dùng cạnh răng cưa kéo nghiêng ta sẽ có một lớp keo răng cưa phù hợp với loại vật liệu cần ốp. Đặt gạch vào vị trí cần thiết, dùng búa cao su đóng gạch.

Biện pháp an toàn: Tránh tiếp xúc với mắt và da.

- - Không hít bụi bay ra từ sản phẩm.
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt nên rửa bằng vòi nước sạch trong vài phút.
- Nếu nuốt phải súc sạch miệng, không gây nôn.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
- Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe và môi trường.

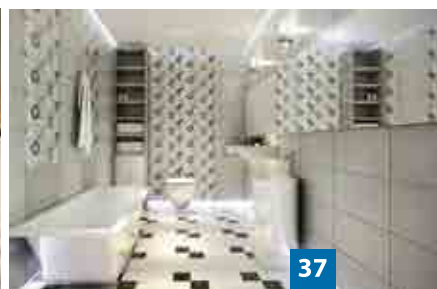

PARTNERS OF CTA JSC



